



CADENAS ÉLECTRONIQUE

Système IS

Les cadenas d'action passive sont alimentées et se débloquent à travers du contact de la clé, laquelle transmet l'information de l'utilisateur, des droits d'ouverture et autres données de contrôle des accès, en gardant une copie de l'information contenue dans la clé IS02 et dans la cadenas même.




REGISTRE DES OUVERTURES



INTEMPÉRIE



SANS CÂBLAGE



SANS BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES


- Système incopiable
- Compatible avec le reste des produits de la Série IS
- Installation et programmation faciles
- Registre des événements
- Blocage en cas de panne électrique ou de torsion
- Sans batteries, énergie fournie par la clé
- Corps en laiton chromé et arc en acier inoxydable
- Tambour électronique avec corps en acier
- Température de fonctionnement de -40 à +80°C
- Intempérie IP68

ACCESSOIRES

- Clé IS02
- Graveur EN01
- Software IS01 BAS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

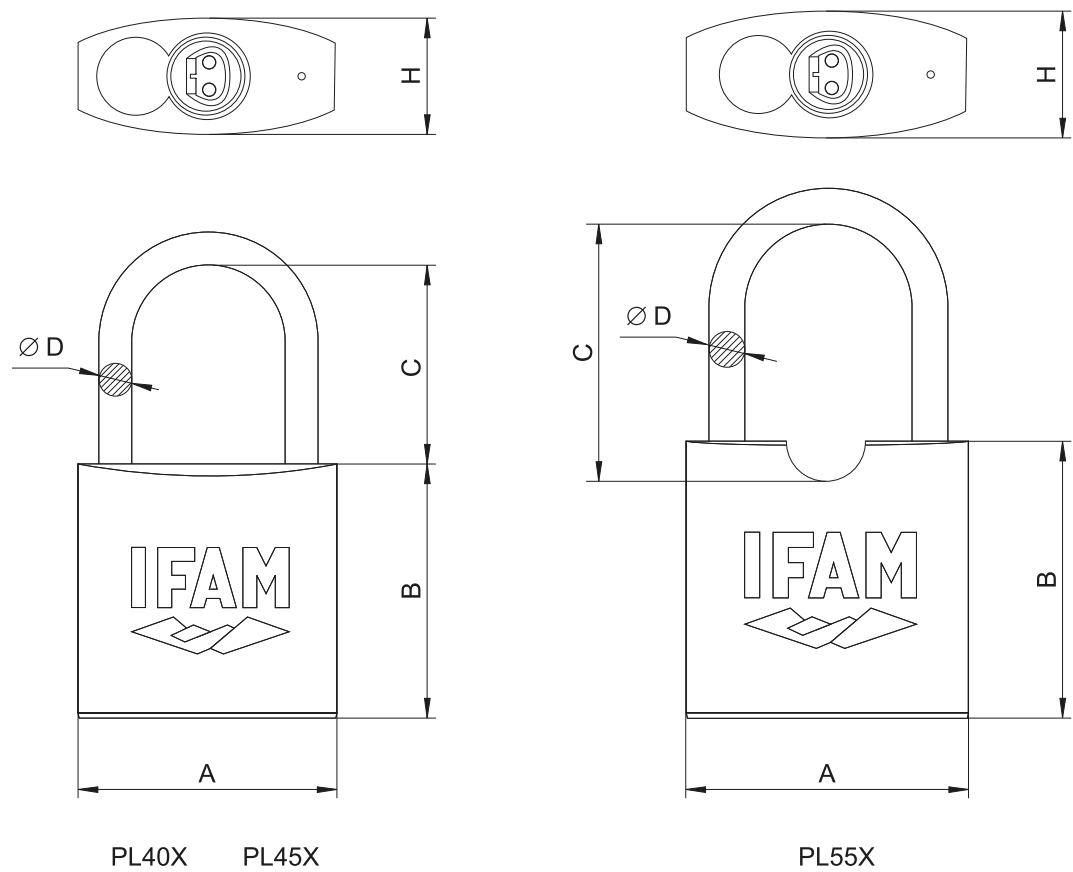

Code	504381	504422	513132	513345	513602	521181	521347	521571
Modèle	PL40C	PL40M	PL45C	PL45L	PL45M	PL55C	PL55M	PL55L
A	40		45			55		
B	53		53			53		
C	27	38	27	38	50	27	50	75
D	10		10			10		
H	20		20			25		

IFAM

CLÉ ÉLECTRONIQUE

Système IS



Clé électronique

La clé IS02 est unique et incopiable. Elle concentre l'intelligence du Système IS, en incluant l'énergie, l'autorisation de l'utilisateur et les registres des ouvertures réalisées et tentatives non valides. La clé est reprogrammable qu'elle soit utilisée comme clé d'utilisateur, clé programmatrice de cadenas et verrous, clé d'annulation et clé auditrice.



REGISTRE DES OUVERTURES



INCOPIABLE



QUI OÙ QUAND



ANNULATION






GÉRER AUTORISATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Système incopiable
- Accessibilité jusqu'à 3000 serrures
- Mémoire de 3000 événements
- Communication avec le graveur via NFC
- Corps en polycarbonate noir semi-transparent et pointe de contacts en acier
- LEDs d'état d'accès, d'erreur, de lecture et d'écriture
- Alertes acoustique d'accès, d'erreur, de lecture et d'écriture
- Durée de la batterie : 50000 opérations
- Alimentation avec Batterie Li-SoCL2 de 3,6V
- Température de fonctionnement de 0 à +50°C
- IP55


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

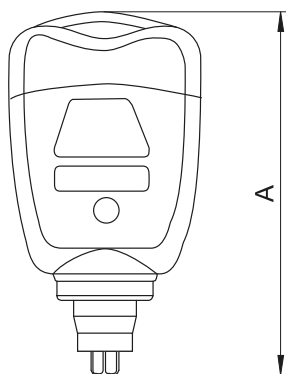

IS02


Code	121503	
Modèle	IS02	
A	mm	75,75
B		39,60
C		19,30

SCHÉMA D'INSTALLATION

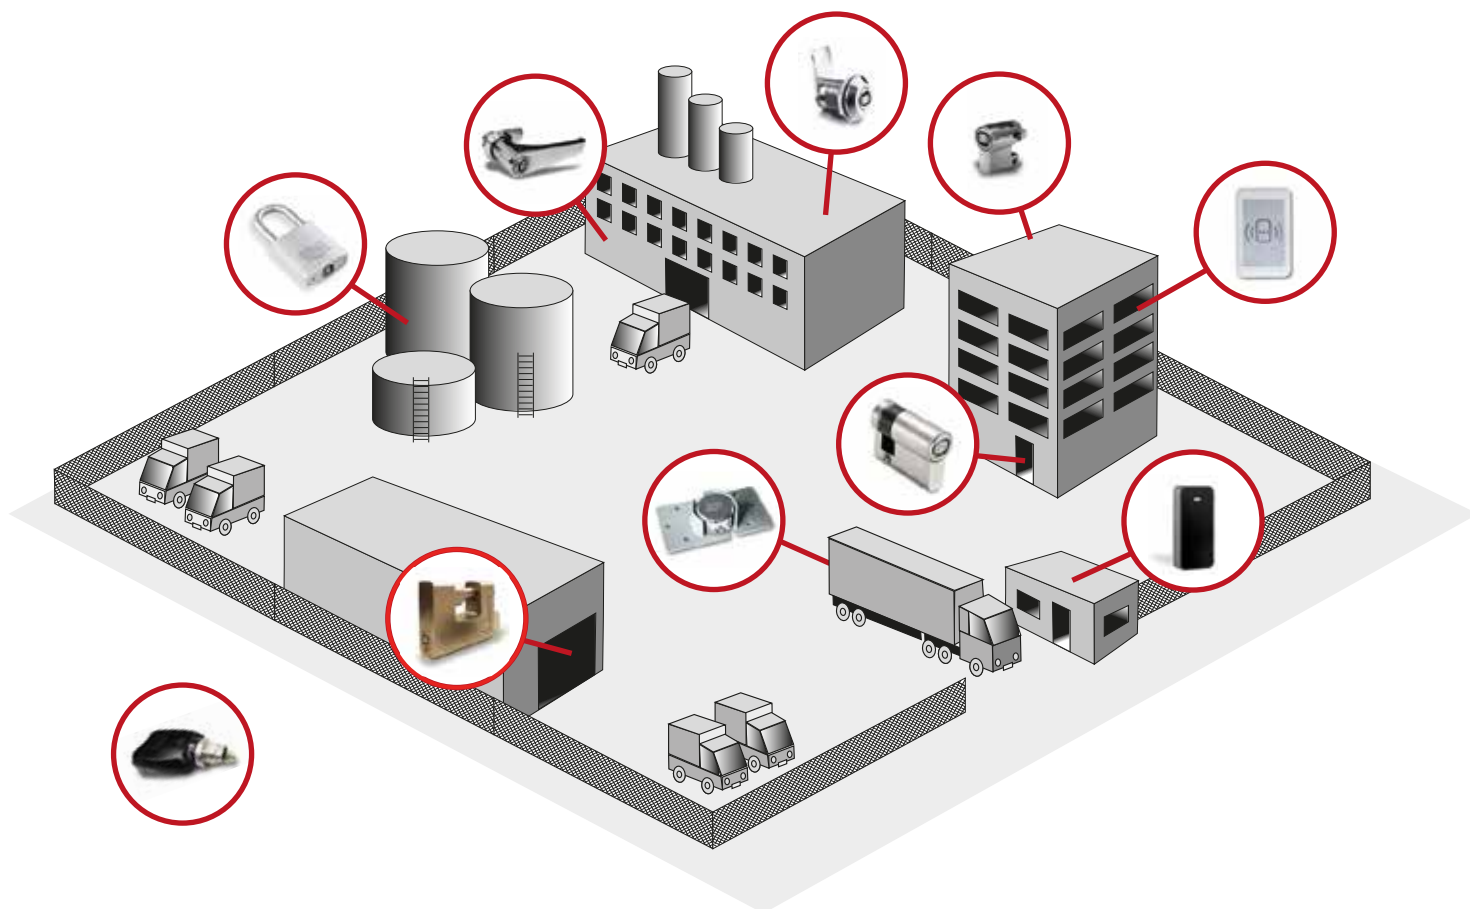



Software de gestion du contrôle des accès du Système IS facile.



QUI OÙ QUAND



GÉRER AUTORISATIONS



REGISTRE DES OUVERTURES



ANNULATION

CARACTÉRISTIQUES

- Système de verrouillage illimité qui permet de définir qui peut entrer, où et quand
- Permet l'obtention de rapports des accès exportables sur Excel
- Lecture et enregistrement de clés, inscriptions et suppression d'utilisateurs, liste noire
- Supporte jusqu'à 64000 accès et 200 tranches horaires
- Actualisation d'autorisations des clés via Ethernet
- Réalise ouverture à distance des portes via le réseau Ethernet

REQUIS DU SOFTWARE MINIMUMS

- Windows 2000 / XP/ Vista / 7 / 8
- CPU: Intel Pentium 1.0 GHz o AMD Athlon 1000
- RAM: 512 MB
- Carte graphique: ATI 128MB (1024 x 768)
- Disque dur: 1G
- Port USB
- Connexion Ethernet



GRABADOR

Sistema IS



Il est nécessaire d'être connecté à travers du port USB du PC pour pouvoir réaliser les programmations des serrures, cylindres et cadenas à travers la clé IS02.

CARACTERÍSTICAS

- Fabriqué en plastique ABS
- Graveur / Lecteur de clés électroniques
- LEDs d'état d'attente et d'enregistrement
- Communication avec les clés via NFC
- Connexion au PC à travers le port USB.
- Sans alimentation



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

FRANCE-CADENAS

130 AV JOSEPH KESSEL
ACTIPÔLE. BAT. F
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél : 01 84 16 48 42

Fax : 01 84 73 00 89

Mail : contact@france-cadenas.fr

Web : <http://www.france-cadenas.fr>