




RÉFÉRENCE : TOK\_CYL-TECH-SPT-  
30-30\$

24/04/2024

## CYLINDRE À ROUE DENTÉE TOKOZ TECH



- E - Épaisseur du corps (mm) - 17
- H - Hauteur totale (mm) - 32.9
- L - Longueur (mm) - 30 x 30 mm, extensible par tranche de 5 mm
- P - Poids (Kg) - 0.264

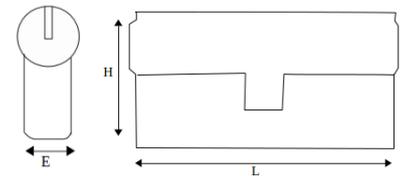

## DESCRIPTION

### CYLINDRE À ROUE DENTÉE 10 DENTS TOKOZ TECH

Serrure à billes sur lamelles avec une roue dentée à 10 dents, 3 clés protégées



Le cylindre de sécurité à roue dentée TOKOZ TECH est un cylindre de porte possédant un panneton à roue dentée de 10 dents. Le barillet à panneton dentée TOKOZ TECH répond au profil Européen : il remplacera très simplement votre cylindre de porte actuel. Attention, avant de commander veuillez vérifier que le cylindre que vous souhaitez remplacer possède un panneton à roue dentée de 10 dents.

Le cylindre de sécurité à roue dentée TOKOZ TECH utilise une serrure à billes sur lamelles d'acier trempé en inox qui le rend très résistant aux intempéries. La serrure du cylindre à roue dentée est certifié norme européenne 3 EN 1303 et EN 1627.

Le système de goupilles à billes sur lamelles d'acier trempé permet au canon de porte à roue dentée de ne pas user la clé et d'être beaucoup plus performant qu'un simple cylindre à goupilles.

Le cylindre de porte à roue dentée TOKOZ TECH est livré avec 3 clés et une carte de reproduction. Cette carte vous permet de contrôler et générer la reproduction de vos clés.



RÉFÉRENCE : TOK\_CYL-TECH-SPT-  
30-30\$

24/04/2024

La serrure à billes sur lamelles d'acier trempé du cylindre de serrure à roue dentée TOKOZ TECH est **compatible avec les cadenas TOKOZ TECH** : il est possible d'avoir une clé unique pour votre parc de cadenas haute sécurité et cylindres européens de sécurité. Le cylindre de porte TOKOZ TECH à roue dentée peut être également monté sur organigramme.

## Avantages :

- Profil européen, cylindre européen de sécurité
- Cylindre extensible et modulable selon votre porte
- Adaptable aux portes possédant une serrure à mécanisme dentée
- Serrure à billes sur lamelles d'acier : difficilement crochetable
- 3 clés protégées contre la copie avec carte de propriété
- Barre de maintien en acier trempé
- Résistance grade 3 norme EN 1303
- Serrure compatible avec les cadenas de sécurité TOKOZ TECH
- Exécution variée, s'ouvrant ou sur organigramme

## Nombre de clés:

- Exécution variée: 3 clés par cylindre
- Exécution s'ouvrant: 3 clés pour le lot
- Exécution sur numéro imposé: sans clés

## Caractéristiques :

- Corps en zinc
- Panneton à roue dentée de 10 dents
- Serrure à goupilles en inox insensible à la corrosion
- Taille de base : 30 x 30. Extensible par tranches 5 mm

