



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité


RÉFÉRENCE : IFA_BLACKFORCE-
APL

24/04/2024

CADENAS À COMBINAISON ET ANSE PROTÉGÉE IFAM BLACK FORCE APL



- A - Largeur du corps (mm) - 58
- B - Hauteur sous anse (mm) - 52
- C - Écartement de l'anse (mm) - 21
- D - Diamètre de l'anse (mm) - 8
- E - Épaisseur du corps (mm) - 31
- F - Hauteur du corps (mm) - 109
- G - Largeur de l'anse (mm) - 51
- H - Hauteur totale (mm) - 123
- P - Poids (Kg) - 0,41

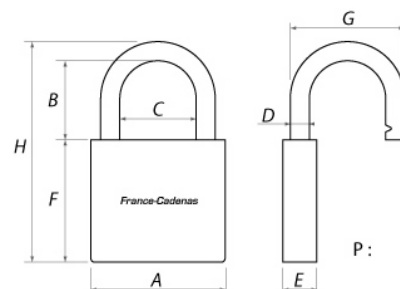

DESCRIPTION

CADENAS À CODE BLACK FORCE IFAM

Combinaison à 4 chiffres, anse haute et protégée

Le cadenas à combinaison 4 molettes IFAM Black Force est un cadenas à code et à anse protégée de la série de cadenas à combinaison IFAM Black Force prévu pour garantir un haut niveau de sécurité pour les zones sensibles avec des multi-utilisateurs. Le cadenas à code 4 chiffres Black Force APL possède un corps en alliage de zinc et une anse en acier renforcé de 8 mm de diamètre. Le cadenas à code IFAM Black Force APL possède une haine en silicone afin de protéger le cadenas et la zone qu'il protège contre les éraflures.

Le cadenas haute sécurité à 4 chiffres IFAM à anse protégée sera parfaitement sécurisé les milieux industriels exigeants ou la sécurisation des accès partagés.

Caractéristiques :

- Corps en alliage de zinc et anse en acier renforcée



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

**RÉFÉRENCE : IFA_BLACKFORCE-
APL**

24/04/2024

- Cadenas à combinaison : 4 molettes
- Largeur du corps : 56 mm
- Diamètre de l'anse : 8 mm
- Hauteur sous anse : 58 mm

Avantages :

- Combinaison à 4 molettes : 10 000 combinaisons possibles
- Gaine en silicone contre les éraflures
- Idéal pour une utilisation extérieure grâce à son revêtement anticorrosion
- Anse protégée: sécurité supplémentaire de votre cadenas

Programmation de la combinaison:

1. Ouvrez votre cadenas (combinaison par défaut : 0-0-0-0)
2. Tournez l'anse de 180° dans le sens antihoraire et enfoncez-la dans le cadenas sur 20 mm. Laissez l'anse enfoncée.
3. Retournez le cadenas, sous le cadenas se trouve une vis, à l'aide d'une pièce tournez la vis d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Programmez votre code. Vérifiez votre code.
5. Retournez la vis sous le cadenas d'un demi-tour dans le sens anti-horaire à sa position initiale.
6. Relâchez l'anse et replacez la dans sa position normale
7. Fermez le cadenas et brouillez la combinaison. Votre cadenas est programmé.

