

NOTICE DE MONTAGE
KIT 3 POINTS
Porte arrière

Pour modèle DOBLO



COMPOSITION DU KIT 3 POINTS PORTE ARRIERE



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1-Tringle haute | 9-verrou latéral |
| 2-Guide tringle haute | 10-Gabarit de perçage |
| 3-Support serrure | 11-Serrure 231 |
| 4-Tringle basse | 12-Cache serrure |
| 5-Tringle latérale | 13-visserie |
| 6-Gâche basse | |
| 7-Gâche latérale | |
| 8-Gâche haute | |

1



1-2. Retirer soigneusement la **garniture** de la porte arrière afin de pouvoir placer le mécanisme du Kit 3 Points.

2




3. Mise en position du gabarit de perçage Kit 3 Points.
Positionner ce gabarit à l'emplacement indiqué sur la photo ci-dessous.

Il est important de bien respecter le positionnement sous peine de voir les tringles trop courtes au moment de leur mise en place.

3



4. Contre-percer le gabarit

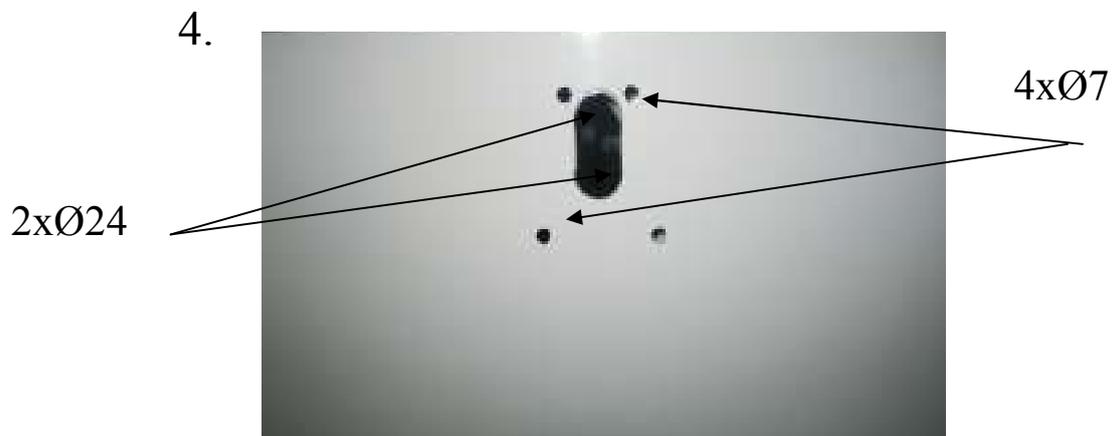

5.mise en position du support serrure.



5.



6.mise en position de la serrure.

6



7. mise en place du point bas.



Ø10

7

8. retirer la garniture.

8



9. placer la tringle basse

9



6



10. mise en place de la gâche basse.

10



11.12.13. percage du point latéral.

11



ø13

12




Passe fil

13



14. mise en place de la tringle latérale

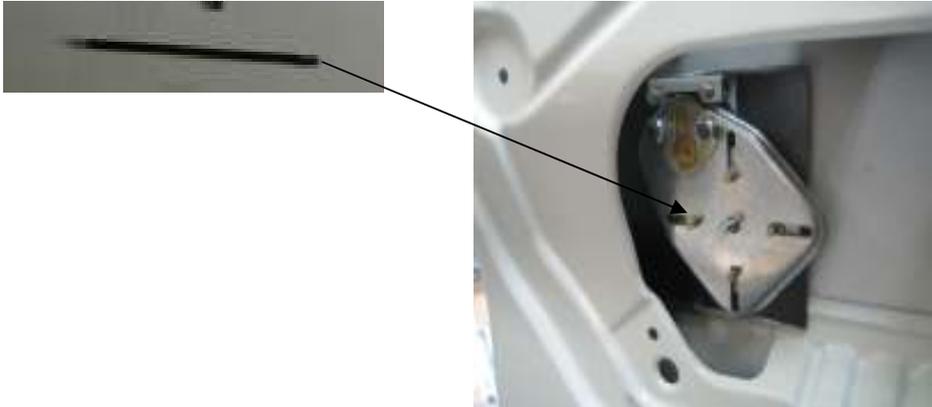


14

15. mise en place de la gâche latérale

15




16. mise en place de la tringle haute

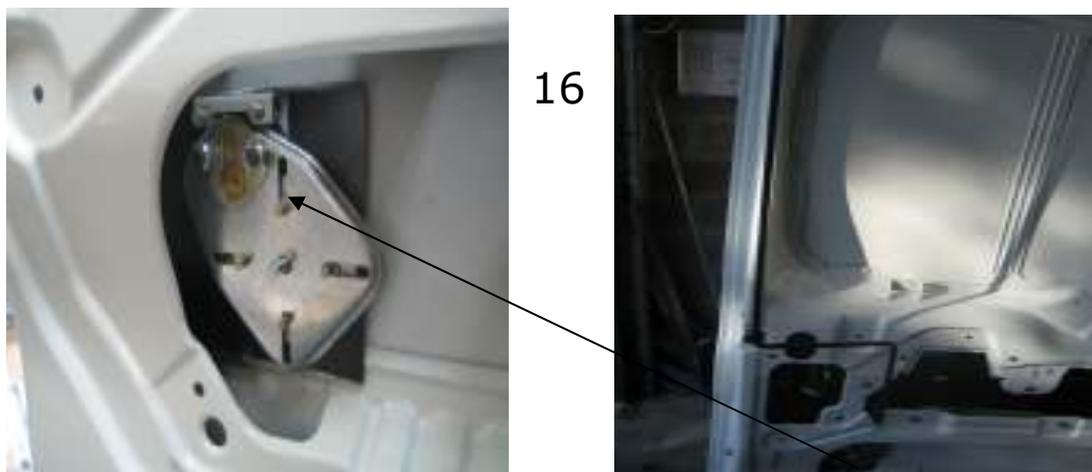

16



17. remise en place de la garniture porte

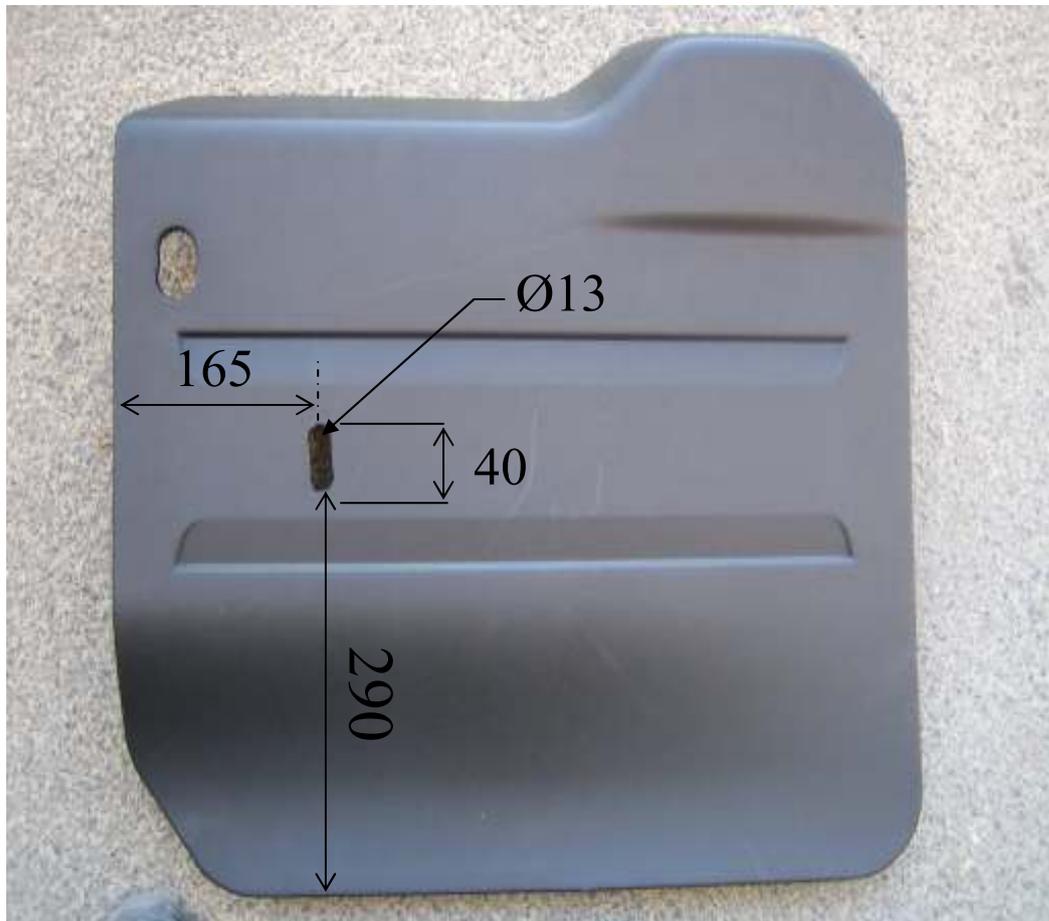

17


18. fixation du guide tringle (partie basse)



18



19.20.21. fixation du guide tringle (partie

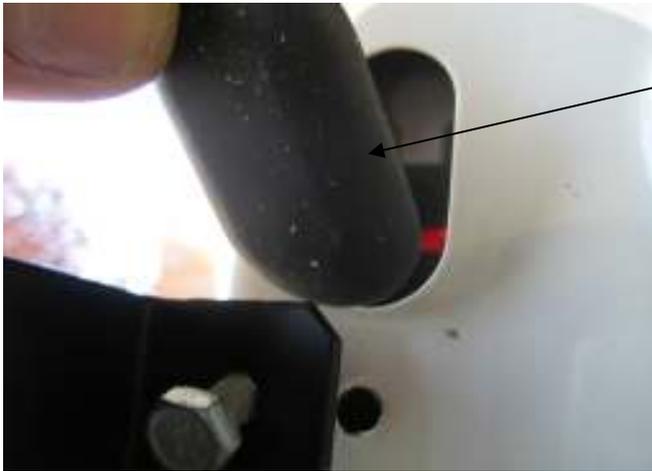

Retirer le caoutchouc

19



Fixer le guide tringle
avec le boulon M6 et un
Rivet pop

20



Replacer le caoutchouc

21



22. mise en place du verrou latéral.



22

