



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité


CADENAS HAUTE SÉCURITÉ

ABLOY PL358

Classe 5 norme EN 12320



Cadenas à anse libre destiné aux industriels pouvant intégrer l'anse dans un système plus global, le corps du cadenas devenant la seule partie mobile.

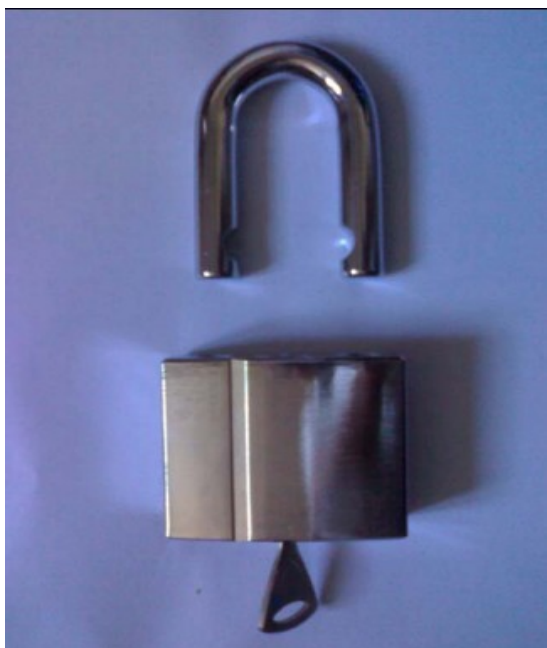

Résistance à la corrosion

Les cadenas ABLOY sont leaders du marché depuis des décennies. Les études indépendantes ont confirmé que les cadenas ABLOY continuent de fonctionner après les tests les plus difficiles de résistance à la corrosion.

Résistance aux attaques en force

Le cadenas ABLOY PL358 est le cadenas le plus résistant de sa catégorie. Ce cadenas a passé avec succès les tests de niveau 5 de la norme EN 12320. Le procédé unique de fabrication du système de verrouillage le rend extrêmement difficile à attaquer. Le cadenas ABLOY PL358 présente des performances supérieures à la moyenne dans un large domaine d'applications de sécurité.

Clé haute sécurité ABLOY PROTEC

Le cadenas ABLOY PL358 est équipé d'un cylindre ABLOY PROTEC à 11 disques rotatifs haute sécurité. La clé ABLOY PROTEC est une clé haute sécurité numérotée - non reproductible dans le commerce conventionnel.






France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Réf	Classe	Corps	Anse	Ø anse	Hauteur sous anse	Espace inter-anse
PL358 	358	5	Acier cimenté	Acier au bore	14 mm	38 mm	31 mm

PERFORMANCES SELON LA NORME EUROPÉENNE EN 12320

NIVEAU CEN	VALEURS	1	2	3	4	5	6
NB DE CLÉS	combinaisons	300	1 000	2 500	5 000	10 000	20 000
TRACTION SUR L'ANSE	kN	3	5	15	30	70	100
TORTION SUR L'ANSE	Nm	40	100	200	450	1 200	2 500
CISAILLEMENT SUR L'ANSE	kN	6	15	25	35	70	100
CHOC SUR L'ANSE (poids/g x hauteur/mm) TEMPÉRATURE DU TEST (°C)	5 chutes successives	-	-	3 050 X 1 000 -20°C	3 050 X 1 000 -20°C	6 550 X 1 440 -40°C	6 550 X 1 440 -40°C
CHOC SUR LE CORPS (poids/g x hauteur/mm) TEMPÉRATURE DU TEST (°C)	5 chutes successives	-	-	1 250 X 800 -20°C	3 050 X 1 000 -20°C	6 550 X 1 440 -40°C	7 150 X 1 500 -40°C
TRACTION SUR LE CYLINDRE	kN	-	-	4	5	10	15
SCIAGE	min	-	-	-	2	4	8
SCIAGE	min	-	-	-	2	4	8
COUPLE DE FORÇAGE DU CYLINDRE	min	-	-	5	15	20	30

Retrouvez toutes les caractéristiques et tarifs
des cadenas **ABLOY** sur notre site
France-Cadenas.fr

Contactez nous à l'adresse contact@france-cadenas.fr